

AutoBeDeka® Excelent

– Ihr Helfer für unterwegs

Auto-Sicherheitsdecke


Hersteller:

e-mail: info@autobedeka.cz

telefon: +420 733 569 291

www.autobedeka.cz

KRO-MEL s.r.o.

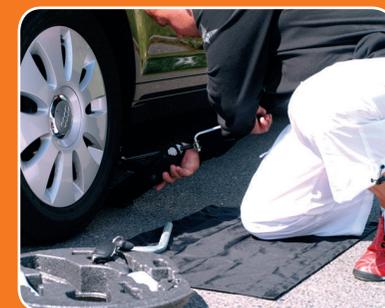

Warum die AutoBeDeka® Excelent verwenden

AutoBeDeka® Excelent ist eine Neuheit, die endlich Ihre Probleme mit verschmutzter Bekleidung wegen dem PKW Kofferraum beseitigt.

Denken Sie auch auf die Sicherheit und den Schutz der sonstigen Verkehrsteilnehmer, da bei Nutzung der **AutoBeDeka® Excelent** am abgestellten Fahrzeug sich deutlich die Sichtbarkeit Ihres Fahrzeugs für sonstige Verkehrsteilnehmer erhöht, und Sie neben dem Warndreieck ein weiteres Sicherheitselement erhalten.

Das Gesetz legt zwar fest, dass jeder Fahrer eines Kraftfahrzeugs, das obligatorisch mit einem Warndreieck ausgestattet ist, dieses Warndreieck während der Zeit des Nothaltens verwenden muss, wenn solch ein Fahrzeug ein Betriebshindernis auf den Verkehrsstraßen bildet, aber der Fahrer kann die übrigen Fahrer bereits hinweisen, bevor er das Warndreieck in der vorgeschriebenen Entfernung vom Fahrzeug platzieren kann. Dieses neue Produkt –**AutoBeDeka® Excelent**– Schutzabdeckung des Heckstoßfängers, erhöht deutlich die Sichtbarkeit eines abgestellten Fahrzeugs. Dadurch, dass der Sicherheitsschutzüberzug höher als das auf der Erde platzierte Warndreieck angebracht ist, werden ihn, und folglich auch das abgestellte Fahrzeug, die übrigen Straßenverkehrsteilnehmer früher und aus einer größeren Entfernung sehen. **Die AutoBeDeka® Ex-**

celent löst so auch eine kritische Situation auf der Straße, wo es zu einem Abstellen des Fahrzeugs kommt und der Fahrer erst das Dreieck platziert und das Fahrzeug in dem Moment noch in keiner Weise gekennzeichnet ist und selbstverständlich auch umgekehrt. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung beim Abschleppen des Fahrzeugs. Der Reflexionsüberzug kann an der Heckstoßstange angebracht und mit Hilfe von Gummiseilen fixiert werden.

Hinweis: Die **AutoBeDeka® Excelent** ersetzt in keinem Fall das Warndreieck gemäß der entsprechenden Verordnung (in der Tschechischen Republik gemäß Gesetz Nr. 361/2000 Slg., § 26 Abs. 3, Verwendung eines Warndreiecks gemäß EKK 27).

Anmerkung: Die Installation der **AutoBeDeka® Excelent** gemäß den Abbildungen vornehmen.

-Prüfungen-

Prüfprotokoll Nr. 42/127 037/2007

Durch das Tschechische Akkreditierungsinstitut unter der Nr. 1182 akkreditiertes Prüflabor

Die Informationen zu den technischen Angaben, den Werkstoffen, den Maßen, den Garantien und zum Außendesign beziehen sich auf den Termin der Abgabe der Montageanleitung in den Druck. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Verwendungsbeispiele:
Eine große Hilfe gegen Verschmutzung von Bekleidung bei Be- und Entladen des PKW Kofferraums

Erhöhung der Sicherheit eines abgestellten Fahrzeugs




Abb. 1:

Die Fläche, auf die Sie die Befestigungsklettverschlüsse kleben werden, ist gut zu entfetten, am besten mit Benzinreiniger. Die selbstklebenden Befestigungsklettverschlüsse finden Sie in der Innentasche Abb. Nr. 4 gemeinsam mit den Befestigungshaken. **ACHTUNG: Im Fall eines unzureichenden Entfettens der Fläche droht ein Loslösen der selbstklebenden Klettverschlüsse.**

gungshaken. **ACHTUNG: Im Fall eines unzureichenden Entfettens der Fläche droht ein Loslösen der selbstklebenden Klettverschlüsse.**



Abb. 4:

Nehmen Sie aus der Innentasche die Haltegummi mit Haken heraus.



Abb. 8:

Die eventuelle Verwendung der Montageschutzdecke verhindert das Beschmutzen der Bekleidung mit Unreinheiten auf der Fahrbahn bei einem Radwechsel.



Abb. 5:

Gemäß Abbildung ziehen Sie die Haltegummis durch die Öse an der AutoBeDeka Excelent.




Abb. 2:

Auf die aufgenähten Klettverschlüsse, die sich auf der Rückseite der AutoBeDeka Excelent befinden, heften wir die eigenständig gelieferten selbstklebenden Klettverschlüsse. Wir richten das Deckchen in die Mitte der Klebefläche aus – **den Ausschnitt für das Schloss des Kofferraums des Wagens beachten.**

Ausschnitt für das Schloss des Kofferraums des Wagens beachten.



Abb. 9:

Legen Sie beim Wiederauslegen der AutoBeDeka Excelent stets die verunreinigten Teile zueinander, damit es nicht zur Verunreinigung der Flächen kommt, die Sie gegen ein Beschmutzen schützen sollen, und gleichzeitig damit nicht die Wirkung der Reflexionsflächen sinkt.




Abb. 6:

Messen Sie die so befestigten Haltegummis auf die notwendige Länge für das Befestigen hinter dem unteren Rand der Heckstoßstange ab. Ziehen Sie den Gummi etwas aus dem Endstück des Hakens heraus und machen Sie entsprechend der gemessenen Länge einen Knoten, den überschüssigen Gummi schneiden Sie ab.

Messen Sie die so befestigten Haltegummis auf die notwendige Länge für das Befestigen hinter dem unteren Rand der Heckstoßstange ab. Ziehen Sie den Gummi etwas aus dem Endstück des Hakens heraus und machen Sie entsprechend der gemessenen Länge einen Knoten, den überschüssigen Gummi schneiden Sie ab.



Abb. 3:

Mit einer Hand halten Sie die AutoBeDeka Excelent auf der ausgerichteten Stelle an und nehmen die Schutzfolie auf den selbstklebenden Klettverschlüssen ab und drücken sie dann kräftig an der Klebestelle an. Die Klebeverbindung erreicht ihre optimale Qualität nach 24 Stunden.

Klebeverbindung erreicht ihre optimale Qualität nach 24 Stunden.




Abb. 7:

Auf der Innenseite des Reflexionsteils der AutoBeDeka Excelent wird an die Klettverschlüsse die Montageschutzdecke befestigt.




Abb. 10:

Die zusammengelegten Teile befestigen Sie mit Hilfe der Klappen in den ursprünglichen Zustand wie vor dem Auseinandernehmen.